


LNG/CNG

## 36/26 Soluzione olio sottotelaio

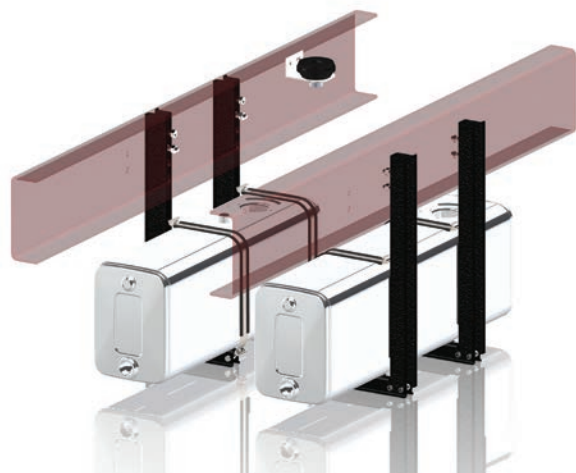


Questa configurazione di serbatoio olio può essere utilizzata con uno o entrambi i serbatoi.

Il kit di montaggio è incluso in ogni serbatoio è specifico in base al litraggio del serbatoio.

Il serbatoio olio è equipaggiato con:  
- Predisposizione per valvola a sfera  
- Connessione di aspirazione  
- Ritorno

**Kit montaggio:**  
specifico in base alla capacità del serbatoio.



Alluminio



### 36/26 (fondelli 360 mm h x 260 mm w)

Gamma prodotti	Flangia Filtro	Indicatore di Livello E = Rotondo L = Bacchetta	Ritorni	Piastra Valvola	Kit Montaggio	Valvola a sfera orientabile	LT*	Dimensioni L x H x W	Materiale
Olio Sottotelaio 360/260	stampata 135	● E	●	●	● Sottotelaio	○	100	1115 x 360 x 260	A
Olio Sottotelaio 360/260	stampata 135	● E	●	●	● Sottotelaio	○	83	930 x 360 x 260	A

\* Capacità totale del serbatoio

● incluso ○ predisposto (non incl) ● non incluso nei serbatoi standard

### Specifiche di montaggio

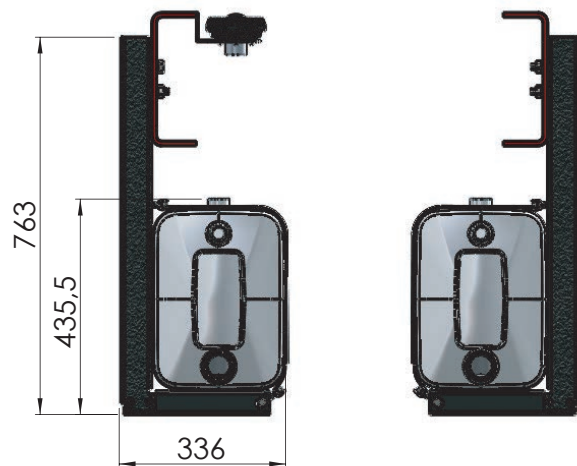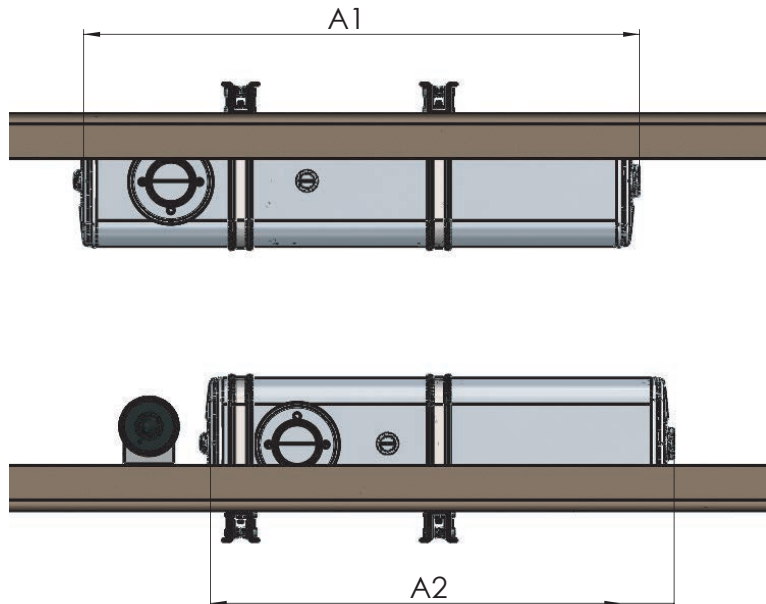

A	Capacità all'indicatore di livello
(mm)	(l)
1115 (1)	87
930 (2)	72